





等级	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS9260-12-250-S200
电压<Voltage>	12VDC
风口完全敞开<At Free Blowing >	
转速<Speed>	>23,000rpm
电流<Current>	<16.0A
风量<Air flow>	>82m ³ /h
风口完全封闭 <At Static Pressure >	
转速<Speed>	>29,500rpm
电流<Current>	<9.5A
风压<Air pressure>	>7.5kPa
额定工作点 <At Working Point >	
风压<Air pressure>	5.0kPa
转速<Speed>	>25,000rpm
电流<Current>	<15.5A
风量<Air flow>	>42m ³ /h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

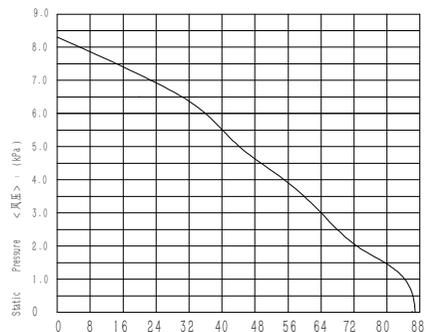

Wiring diagram接线顺序		
Yellow 黄色	Phase U	
Blue 蓝色	Phase v	
White 白色	Phase W	

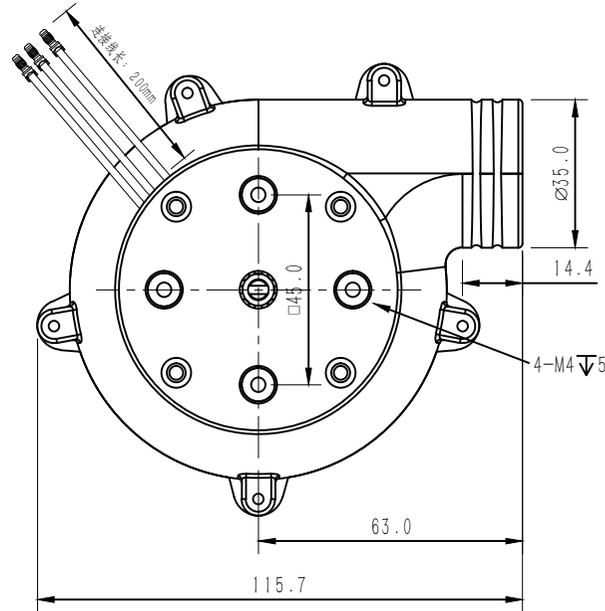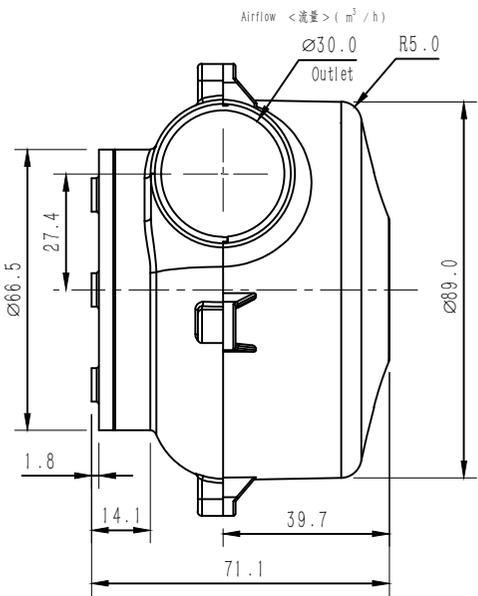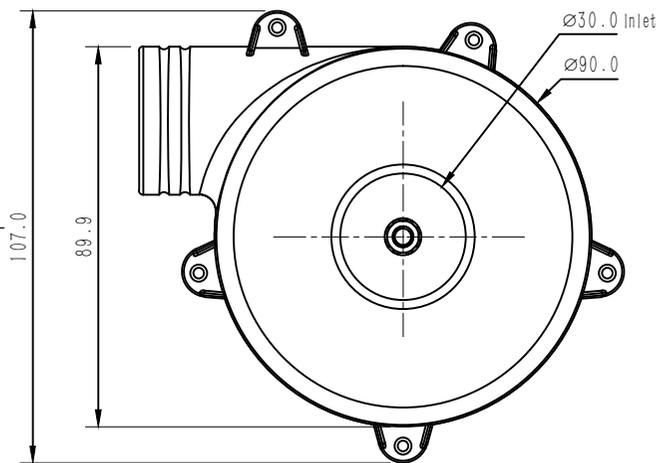

设计 DESIGNED	李泽2019.7.18	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:	件号 PART NO.:
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	WS9260-12-250-S200	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	总成件名 ASSEMBLY PART NAME:	件名 PART NAME:
				WS9260-12-250-S200总装图	
 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY
				重量 WEIGHT	比例 SCALE
				版本 REV.	材料 MATERIAL:
				投影法 PROJECTION:	
				第一角法	
				页面 SHEET:	OF 1 1

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。